


TECHNISCHES DATENBLATT

SAB Sandwich Dachpaneele (D-TL)

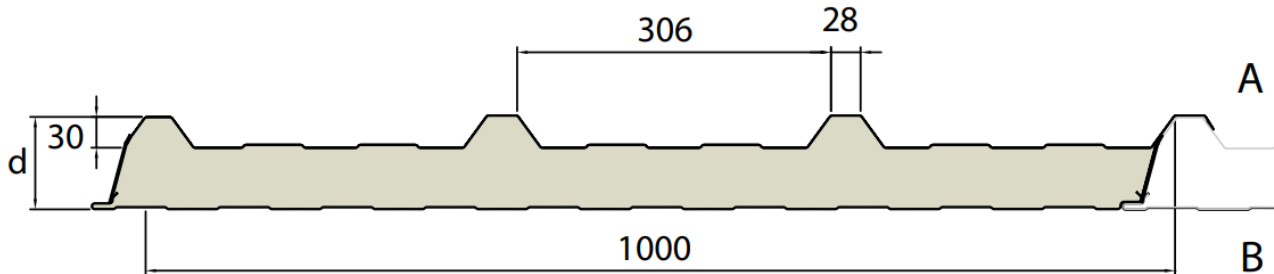

Stärke	Gewicht*	U-Wert	Brandverhalten	Lärmschutz
40/70 mm	9,76 kg/m ²	0,50 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
60/90 mm	10,56 kg/m ²	0,35 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
80/110 mm	11,36 kg/m ²	0,27 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
100/130 mm	12,16 kg/m ²	0,22 W/m ² K	B-s2, d0	26dB
130/160 mm	13,28 kg/m ²	0,17 W/m ² K	B-s2, d0	26dB

*Außenblech Stahl 0,63 mm
Innenblech Stahl 0,40 mm

STAHLGÜTE

Minimal S-280 GD+Z / ZM / ZA /AZ

WÄRMEDÄMMUNG

Schwer entflammbar, FCK-, FCKW- und Faser-frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) mit geschlossener Zellstruktur.

WASSER- UND LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

$q_{v,10} = 0,130 \text{ dm}^3/\text{s}$ gemäß EN 12114

Resistenz gegen Starkregen: Klasse B gemäß EN 14509

BESTÄNDIGKEIT

Umweltrelevante Produktinformationen (EPD) werden veröffentlicht auf www.sabprofil.de.

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Paneele unterliegen einer werkseigenen und einer externen Produktionskontrolle.

STÜTZWEITEN

Sind abhängig von Wind- und Schneelasten, Durchbiegung Beschränkungen und Sicherheitsfaktoren. Siehe unseren SAB-Belastungstabellen.

NORMEN

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001 und BES 6001

CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 14509

Toleranz gemäß PPA-Europe Qualitätsrichtlinien

U-Wert gemäß EN 14509, Einfluss der Fuge mit berücksichtigt

IJsselstein, Juni 2024