SAB PROFIEL

A Tata Steel Enterprise

TECHNISCHES DATENBLATT

SAB 19/1050

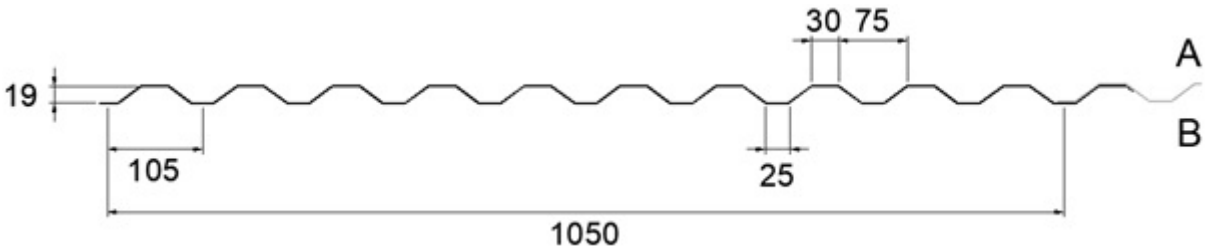

Stärke	Gewicht
0,63 mm	5,89 kg/m^2
0,75 mm	7,01 kg/m^2
0,88 mm	8,22 kg/m^2
1,00 mm	9,35 kg/m^2
1,25 mm	11,68 kg/m²

STAHLGÜTE
Streckgrenze mindestens 280 N/mm², Zinkschicht kann Z, AZ, ZA oder ZM sein.

NACHHALTIGKEIT
Umweltrelevante Produktion Informationen (EPD) werden veröffentlich auf www.sabprofil.de.

QUALITÄTSKONTROLLE
Die Profile unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

BRANDVERHALTEN
Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 für Beschichtungssystemen bis 65 µm

STÜTZWEITEN
Sind abhängig von Windlasten, Durchbiegungsbeschränkungen und Sicherheitsbeiwerte.
Siehe SAB-Belastungstabellen.

NORMIERUNG
Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und BES 6001
CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 1090
Toleranz gemäß PPA-Europe Qualitätsrichtlinien
Stahldicke: EN 10143 dient als Grundlage für die Dickentoleranzen und wird nur auf den Stahlkern angewendet, Zinkschicht und organische Beschichtung ausgenommen.

IJsselstein, Januar 2026

SAB-profiel bv | Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein | Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein
T +31 (0)30 68 79 700 | info@sabprofiel.nl | www.sabprofiel.nl | KvK 30032168
BNP Paribas nr. 22.76.82.548 | BIC: BNPANL2A | IBAN: NL15 BNPA 0227 6825 48
BTW NL001720971B01 | BTW DE164798556 | Steuernummer 116/5963/0134